


FLAMRO® BSB Brandschutzsteine

Elastische Brandschutzblöcke als Kombischottung für Kabel, -bündel, -trassen, brennbare und nichtbrennbare Rohre.

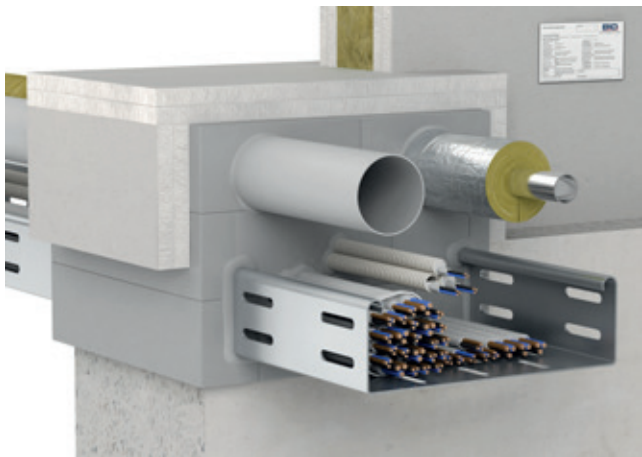

Feuerwiderstandsklasse

S 90 gem. DIN 4102-9

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.15-1762, Z-19.15-1763 und Erweiterungsprüfungen*	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 230
	Decke	≥ 230
Schottgröße	Wand	1.000 x 1.000
	Decke	1.000 x ∞









Alle Angaben in mm

* Der erweiterte Anwendungsbereich ist noch nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis erfasst. Die brandschutztechnische Leistungsfähigkeit wurde aber nachweislich über mindestens 90 Minuten erbracht. Daher betrachten wir die Erweiterung als eine nichtwesentliche Abweichung.

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*	
	Kabel	ohne Begrenzung	
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21	
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung	
	EIR	Einzel	≤ 40 / 19
	EIR	Bündel	≤ 100 / 32 / 19
	PE-Leitungen "speed pipes"		4x ≤ 14,0
	Hohlleiter / Koaxialkabel		CELLFLEX LCF 78-50 CELLFLEX LCF 158-50 HELIAX AVA5RK-50 HELIAX AVA7RK-50
	Hydraulikschläuche		HANSA-FLEX HD 200 (2SN) HD 206 bis HD 240
	Brennbare Rohre		≤ 110
	Mehrschichtverbundrohre mit FEF-Isolierung		≤ 32
	Nichtbrennbare Rohre mit Mineralfaserisolierung		Stahl: ≤ 168,3 Kupfer: ≤ 88,9
	Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung		≤ 88,9
	Klimasplit-Leitungs-kombinationen		☑

*Alle Angaben in mm

Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:

☎ +49 6071-3900-60


✉ bestellung@bio-brandschutz.de

FLAMRO® BSB Brandschutzsteine


Produkte




**FLAMRO® BSB
Brandschutzsteine**
Abmessungen 230 x 130 x 60 mm (LxBxH)
Art.-Nr. 33000



Lamellenmatte "Klimarock"
Dicke 30mm
Rolle à 3,05 m² – Art.-Nr. 01187100



**FLAMRO® KSL-W
Brandschutzgewebe**
10.000 x 50 x 1,5 mm selbstkl.
Art.-Nr. 15510
20.000 x 50 x 1,5 mm selbstkl.
Art.-Nr. 15520



**PYRO-SAFE® DG-CR 1.5
Brandschutzwickel**
Rolle à 10 m x 125 mm
Art.-Nr. 012611225
Rolle à 2,5 m x 125 mm
Art.-Nr. 012611930



PYRO-SAFE® DG-SC
Kartusche 310ml – Art.-Nr. 01157000



Schottschild
Systeme B.I.O. / Kuhn - Art.-Nr. 01229010
Systeme B.I.O. / Flamro / BC - Art.-Nr. 14000